

Dünn-Heizstriche mit Uponor

Minimale Aufbauhöhe, maximaler Komfort – Die Fussbodenheizung für die sanfte Renovierung überzeugt mit einer schnellen Verlegung und kurzen Aufheizzeiten. Das Uponor Minitec Folienelement kann zur Befestigung der PE-Xa Rohre in der Dimension 9,9 x 1,1 mm einfach auf den bereits vorhandenen Estrich, Holz oder Fliesenbelag verlegt werden.



Durch die geringe Elementhöhe von nur 12 mm ist das System bestens für die Renovierung geeignet. In regelmässigen Abständen befinden sich werkseitig eingestanzte Löcher in den Noppen und den Zwischenräumen, die nach der Rohrverlegung dafür sorgen, dass die eingebrachte Ausgleichsmasse wie Fixit 871 evo oder CAF Fixit 830 evo gut einfließen und sich direkt mit dem Untergrund verbinden. Zudem befindet sich auf der Rückseite des Elements eine Klebeschicht – ein fester Verbund zwischen Untergrund und System ist somit auch während der

Montage gegeben. Für eine sichere Abdichtung an der Wand sorgt der selbstklebende Randdämmstreifen im L-Profil.

Nach einer kurzen Trocknungszeit von 4 – 6 Tagen beim Fixit 871 evo kann der gewünschte Endbelag direkt darauf verlegt werden. Dank der unmittelbaren Nähe des Endbelags zu den Heizrohren werden kurze Aufheizzeiten und somit eine schnelle Regelung bei niedrigen Heizwassertemperaturen erzielt.

Die Bodenausgleichsmasse Fixit 871 evo wird bis knapp über die Noppen der Folienelemente bei einer Rohrüberdeckung von mind. 5 bis max. 15 mm aufgetragen, so dass sich eine Aufbauhöhe von nur ca. 17 – 25 mm ergibt. Der CAF Fixit 830 evo wird ebenfalls über die Noppen der Folienelemente bei einer Rohrüberdeckung von mind. 15 mm aufgetragen, so dass sich eine Aufbauhöhe von mind. 25 mm ergibt.

Je nach klimatischen Bedingungen und Produkt ist die Verfüllmasse nach 12 Stunden begehbar und es kann nach einem oder drei Tagen bereits mit dem Funktionsheizen begonnen werden.




Ihr Kontakt zu den regionalen Verkaufsbüros der Fixit AG

Region West
1880 Bex VD
Tel. 024 463 05 45
Fax 024 463 05 46
ventes@fixit.ch

Region Mitte
5113 Holderbank AG
Tel. 062 887 51 51
Fax 062 887 53 53
verkauf.mitte@fixit.ch


Region Ost
7204 Untervaz GR
Tel. 081 300 06 66
Fax 081 300 06 60
info.untervaz@fixit.ch

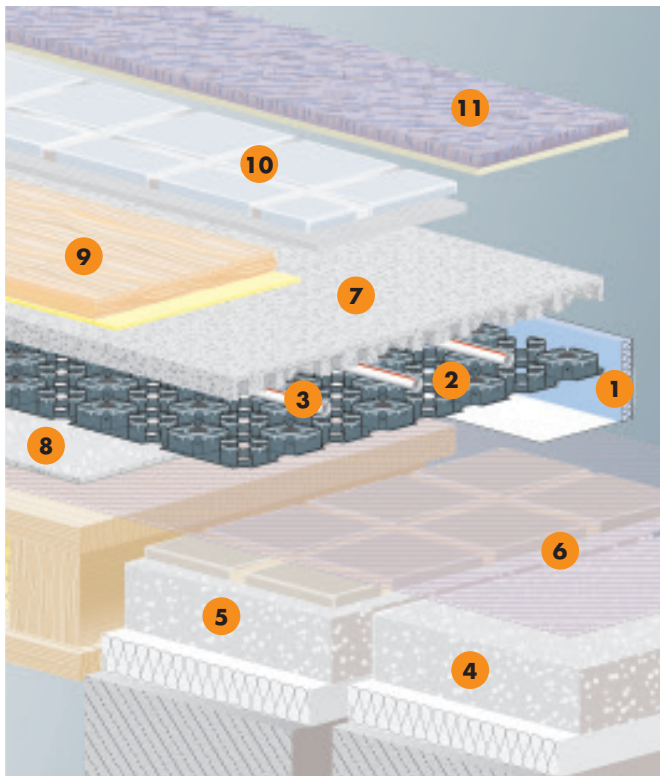

- 1 Randdämmstreifen
- 2 Uponor Folienelement
- 3 Uponor Velta Comfort Pipe 9.9 x 1.1 mm
- 4 Estrich mit darunter liegender Wärme- und Trittschalldämmung
- 5 Estrich mit festhaftendem Fliesenbelag
- 6 Grundierung des vorbehandelten Untergrunds mit Fixit 492 oder Fixit 346 Quarzbrücke spezial
- 7 Fließfähige Ausgleichsmasse Fixit 871 evo oder CAF Fixit 830 evo
- 8 Möglicher Trittschall oder Isolation
- 9 Parkett
- 10 Fliesen- oder Naturwerksteinbelag
- 11 Textil-, PVC- oder Linoleum-Belag

Vorteile

- Aufeinander abgestimmtes System mit Uponor Fussbodenheizung und Fixit Bodenausgleichsmasse
- Ideal für den nachträglichen Einbau bei Renovationen
- Direkt auf Estrich oder Fliesenbelag verlegbar
- Begehbare Folienelemente
- Minimaler Montageaufwand mit Folienelement und Rohr
- Niedrige Elementhöhe von gut einem Zentimeter
- Geringe Aufbauhöhe von nur 17 – 30 mm
- Kurze Aufheizzeiten
- Niedrige Heizwassertemperaturen
- Direkter Anschluss an bestehende Systeme möglich
- Heizkosten werden eingespart

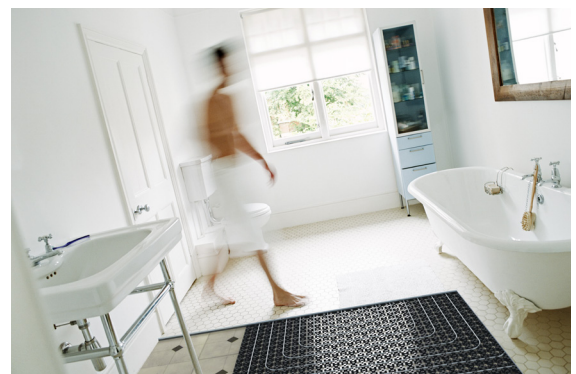

Ihr Kontakt zu den regionalen Verkaufsbüros der Fixit AG

Region West
1880 Bex VD
Tel. 024 463 05 45
Fax 024 463 05 46
ventes@fixit.ch

Region Mitte
5113 Holderbank AG
Tel. 062 887 51 51
Fax 062 887 53 53
verkauf.mitte@fixit.ch

Region Ost
7204 Untervaz GR
Tel. 081 300 06 66
Fax 081 300 06 60
info.untervaz@fixit.ch